

ALADIN Funktaster 1-fach - ▼▲

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.


Artikelnummer: 300132	E-Nummer: 207 031 009	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Ideal für Neubauten (einfachere Planung, geringerer Aufwand)
Ideal auch für Renovationen mehr Flexibilität, keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
Design passend zu EDIZIOdue / Kennzeichnung zur Jalousie-Steuerung

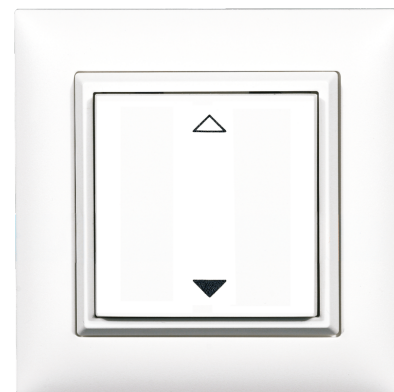

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreeschaltung 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	88	88	14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend		

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F